FAMIGLIA

NUOVA PROTAGONISTA 70

MODELLO

NBR78EF

SEZIONE

BRASIERE

CODICE

CR0599040

DESCRIZIONE

BRASIERA ELETTRICA DA 60L

CARATTERISTICHE GENERALI

Brasiera rovesciabile elettrica realizzata in acciaio inox AISI 304. Vasca di cottura con sollevamento manuale, realizzata in acciaio inox capacità litri 60, di forma rettangolare con spigoli raggiati per una migliore pulizia, fondo in ferro FE3600 spessore 12mm. Predisposizione per il montaggio del kit carico dell'acqua in vasca attivato da comando manuale con erogatore dell'acqua fisso posto sul piano. Coperchio a doppia parete con gocciolatoio in zona posteriore, per convogliare nella vasca l'acqua di condensa, dotato di robuste cerniere in acciaio inox AISI 304, con bilanciamento a molle. Maniglia con presa frontale in tubo di acciaio AISI 304 satinato, collegata al coperchio. Riscaldamento mediante resistenze corazzate poste sotto la vasca. Termostato per la regolazione della temperatura da 100°C a 280°C . Termostato di sicurezza. Lampada spia di colore arancione che segnalata il funzionamento della macchina. Interruzione del riscaldamento in caso di sollevamento della vasca. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



DATI TECNICI

Dimensioni		Dim. interne forno mm.:	
Larghezza mm.:	800	Capacità forno:	
Profondità mm.:	730	Potenza forno kW.:	
Altezza mm.:	870	Nr. zone di cottura:	1 x 10 kW
Peso kg.:	120.00	Dim. piastra cott. mm.:	726x410
Volume m³:	0.80	Dim. zone cottura mm.:	
Alimentazione el..:	VAC400 3N 50Hz	Nr. vasche:	1
Potenza Gas kW.:		Dim. vasche:	770x540x200
Potenza El. kW.:	10.00	Capacità vasca lt.:	60 (50)

FAMIGLIA

NUOVA PROTAGONISTA 70

MODELLO

NBR78EF

SEZIONE

BRASIERE

CODICE

CR0599040

DESCRIZIONE

BRASIERA ELETTRICA DA 60L

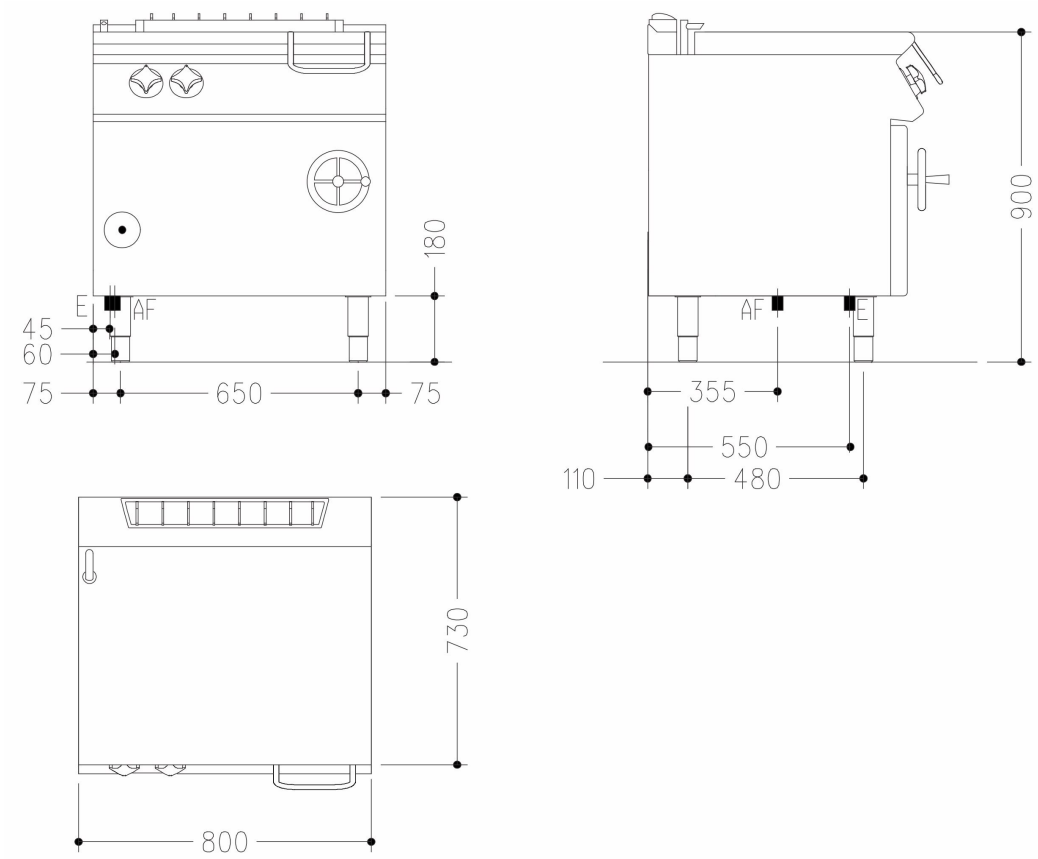

LEGENDA

(E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=a pavimento(+100mm.).-Scorta cavo 1500mm

(E) Arrivo elettrico 2:

(G) Arrivo gas:

(AD) Arrivo acqua addolcita:

(AF) Arrivo acqua fredda: Ø1/2"-H=200mm

(AC) Arrivo acqua calda:

(S) Uscita scarico:

(FR) In e out freon:

(V) Vapore: