MARENO
ENJOY YOUR KITCHEN

ALI GROUP

FAMIGLIA

NUOVA PROTAGONISTA 90

MODELLO

NBR98EI

SEZIONE

BRASIERE

CODICE

CR0591061

DESCRIZIONE

BRASIERA ELETTRICA DA 80L CON FONDO VASCA IN DUPLEX

CARATTERISTICHE GENERALI



Brasiera rovesciabile elettrica realizzata in acciaio inox AISI 304. Vasca di cottura con sollevamento manuale, realizzata in acciaio inox capacità litri 80, di forma rettangolare con spigoli raggiati per una migliore pulizia, fondo in compound (FE430 e AISI 316) spessore 12 mm. Coperchio a doppia parete con gocciolatoio in zona posteriore, per convogliare nella vasca l'acqua di condensa, dotato di robuste cerniere in acciaio inox AISI 304, con bilanciamento a molle. Carico automatico dell'acqua in vasca attivato da comando elettrico. Erogatore dell'acqua fisso posizionato sul piano. Maniglia con presa frontale in tubo di acciaio AISI 304 satinato, collegata al coperchio.Riscaldamento mediante resistenze corazzate inglobate in una fusione di alluminio a contatto con la base della vasca. Termostato per la regolazione della temperatura da 100°C a 280°C . Termostato di sicurezza. Lampada spia di colore arancione che segnalata il funzionamento della macchina. Interruzione del riscaldamento in caso di sollevamento della vasca. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5.

DATI TECNICI

Dimensioni		Dim. interne forno mm.:	
Larghezza mm.:	800	Capacità forno:	
Profondità mm.:	900	Potenza forno kW.:	
Altezza mm.:	870	Nr. zone di cottura:	1 x 9 kW
Peso kg.:	168.00	Dim. piastra cott. mm.:	726x580
Volume m³:	1.00	Dim. zone cottura mm.:	
Alimentazione el..:	VAC400 3N 50Hz	Nr. vasche:	1
Potenza Gas kW.:		Dim. vasche:	770x710x200h.
Potenza El. kW.:	9.00	Capacità vasca lt.:	80 (71)

01/05/2015

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

FAMIGLIA

NUOVA PROTAGONISTA 90

MODELLO

NBR98EI

SEZIONE


BRASIERE

CODICE

CR0591061

DESCRIZIONE

BRASIERA ELETTRICA DA 80L CON FONDO VASCA IN DUPLEX

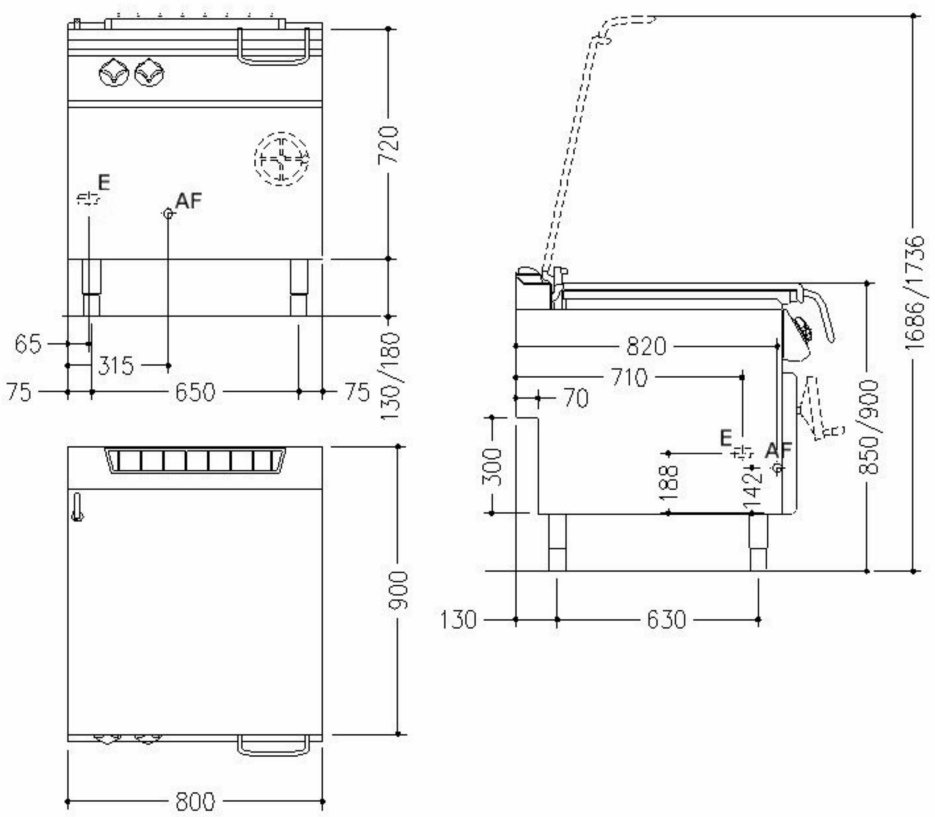

LEGENDA

(E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=a pavimento(+100mm.).-Scorta cavo 1500mm

(E) Arrivo elettrico 2:

(G) Arrivo gas:

(AD) Arrivo acqua addolcita:

(AF) Arrivo acqua fredda: Ø1/2"-H=200mm

(AC) Arrivo acqua calda:

(S) Uscita scarico:

(FR) In e out freon:

(V) Vapore:

01/05/2015

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =